


2300 D

大幅面点胶平台



技术参数 TECHNICAL DATA

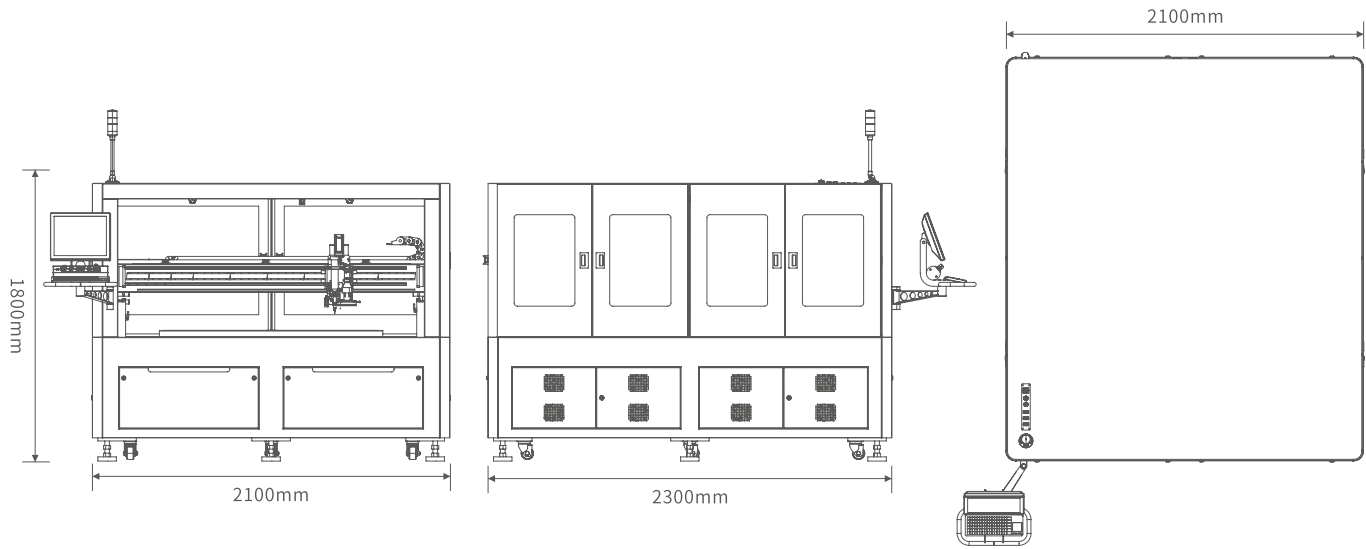

设备基本参数 宽度: 2100mm 深度: 2300mm 高度: 1800mm 重量: 2200kg	真空吸附平台(可选) 宽度: 1600mm 深度: 1400mm 高度: 50mm 平面度: 0.2mm	软件功能 操作系统: Windows 图形化用户界面 用户权限管理 运行状态监控 网络连接: 可选 本地数据管理系统 胶水管理系统 针头更换提醒 耗材监控系统
基础功能 视觉定位路径: 可编程 点胶路径: 可编程 针阀清洁模组 针阀校准模组 激光测高仪 高精度工业电子秤	点胶阀 单组份螺杆阀 气动点胶阀 压电喷射点胶阀	视觉系统 视觉复检 视觉点胶路径引导 点胶阀视觉校准
运动系统 X轴行程: 2200mm Y轴行程: 1900mm Z轴行程: 200mm 重复定位精度(X, Y): ±0.05mm 重复定位精度(Z): ±0.02mm	加工能力 最大加工尺寸 (L*W): 1500*1300mm 可定制 最大轴运动速度(X, Y): 500mm/s 最大轴运动加速度: 1.0g	设备安全 机械安全: 急停按钮/互锁式安全门/安全光栅 电气安全: ESD保护、过载保护
电气要求 电压: 220V~50/60Hz 最大功率: 6.4KW	气源要求 气压: 5-7 bar 预计消耗气量: 0.5L/min	环境要求 工作温度: 10-40℃ 工作湿度: 30%-85%

可用于大尺寸产品(面板/柔性膜等)点胶应用,适用环氧胶/UV胶/银浆等胶水类型。

设备选配真空吸附平台,在加工时对物料进行吸附固定,确保加工过程中物料平面度稳定性。

采用直线电机模组、一体式高刚性机架等设计,保证设备加工运动的精度和稳定性。

可单机人工上下料实现离线生产,也可配套机械手模组,提供在线式自动化生产整线解决方案。